

型材加工中心机
Profile processing center machine

EZ-G16S
G20S
G16L
G20L


- 该机器是一台集铣削、钻孔、攻牙、倒角为一体的自动化复合加工中心，适用于加工各种长度的型钢、铜、铝型材等金属加工；
- 采用BT40主轴锥孔，增加了机器刚性。
- 工作台固定，立柱移动，故工作台承重力大。
- 操作者离工作台近，装卸工件方便。



行业应用 Industry Applications



该系列产品广泛应用电视机边框、轻型切削铝、铜的加工、型材的钻、铣加工。

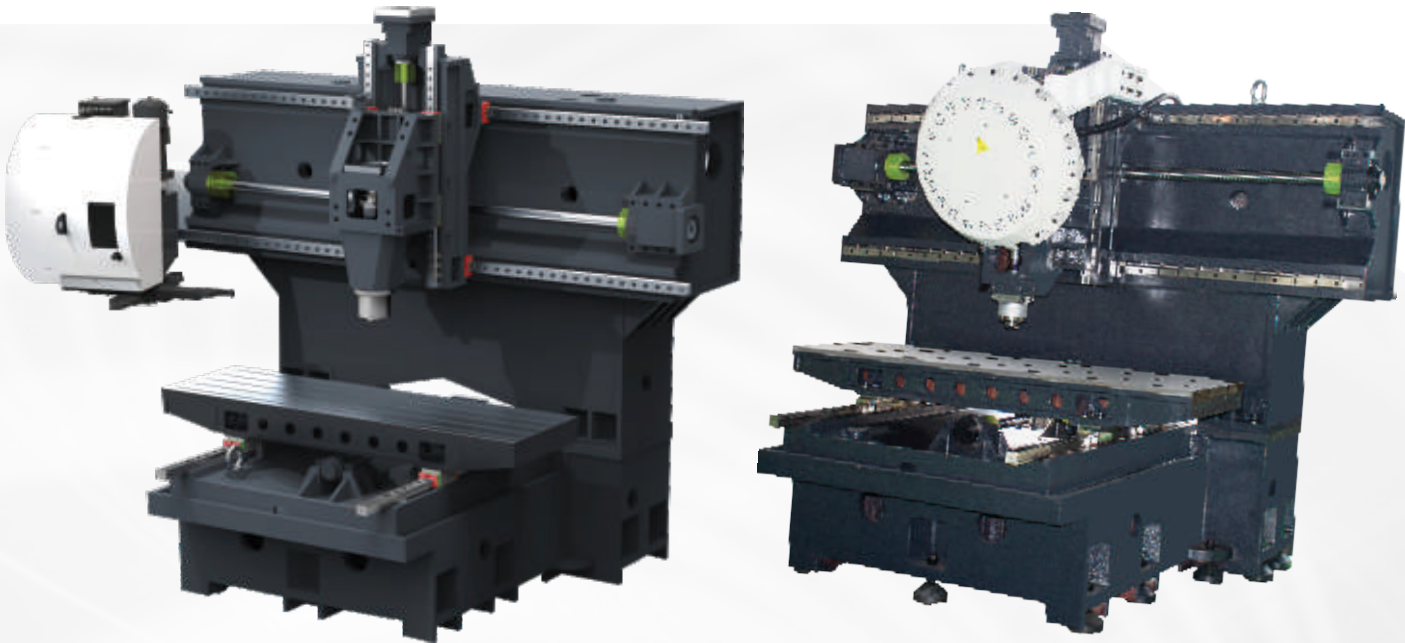

项目	单位	EZ-G16S	EZ-G20S	EZ-G16L	EZ-G20L
三轴行程 (X/Y/Z)	mm	1600*500*300	2000*500*300	1600*500*300	2000*500*300
工作台尺寸(长度×宽度)	mm	1700*500	2100*500	1700*500	2100*500
T形槽 (尺寸×槽数×间距)	mm	18X5X100	18X5X100	18X5X100	18X5X100
工作台最大承重	Kg	600	600	600	600
主轴鼻端至工作台距离	mm	150-450	150-450	150-450	150-450
主轴规格		BT30/直接式	BT30/直接式	BT40/直接式	BT40/直接式
主轴转速	rpm	20000	20000	10000	10000
三轴切削进给	mm/min	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000
三轴快速进给	m/min	24/48/48	24/48/48	24/36/36	18/36/36
定位精度	mm	±0.005/300	±0.005/300	±0.005/300	±0.005/300
重复定位精度	mm	±0.003/300	±0.003/300	±0.003/300	±0.003/300
刀库		21T/翻转式	21T/翻转式	24T/圆盘式	24T/圆盘式
控制系统		台湾新代/日本三菱	台湾新代/日本三菱	台湾新代/日本三菱	台湾新代/日本三菱
主轴马达功率	Kw	7.5	7.5	11	11
三轴马达功率	Kw	2.0/2.0/3.0	2.0/2.0/3.0	3.0/3.0/3.0	3.0/3.0/3.0
机器重量 (约)	kg	7200	8300	7600	8600
外形尺寸(长*宽*高)	mm	2850*2420*3030	4000*2450*3030	2850*2420*3030	4000*2450*3030